
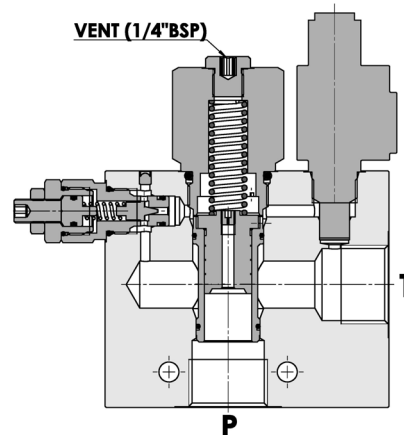



Valvola di regolazione pressione elettropilotata
Electric pilot operated relief valve

Rev.02-2010/08



SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: Corpo in lega di alluminio, altri componenti esterni sono in acciaio zincato. Parti interne in acciaio trattato termicamente.

Portata max.: 200 l/min

Taratura max.: 400 bar

Regolazione pressione: mediante vite

Voltaggio bobina: 12/24 VDC

Peso 3/4": 2,200 Kg

Peso 1": 2,100 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: Body is in high strength aluminium alloy, other external components are zinc plated steel. Internal parts in hardened steel.

Rated flow: 200 l/min

Max. setting: 400 bar

Adjustment means: leakproof screw

Coil voltage: 12/24 VDC


Weight (3/4" ports): 2,200 Kg

Weight (1" ports): 2,100 Kg

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO - PRESSURE DROP CURVES



Viscosità olio 24 mm²/sec. (3,5 °E)
 Temperatura 50 °C

Oil viscosity 24 mm²/sec. (3,5 °E)
 Temperature 50 °C

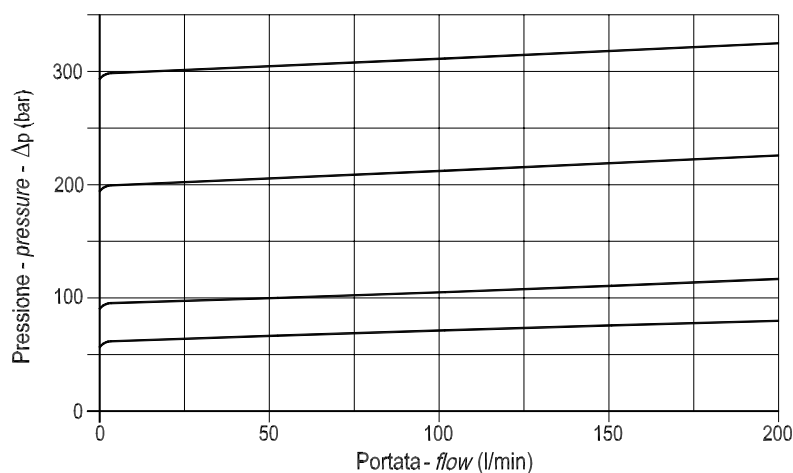

Valvola di regolazione pressione elettropilotata
Electric pilot operated relief valve

Rev.02-2010/08

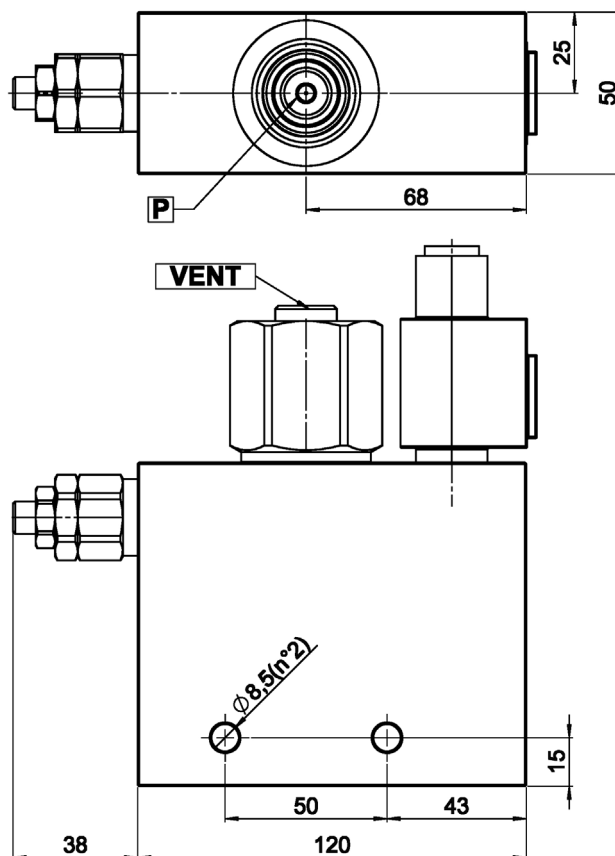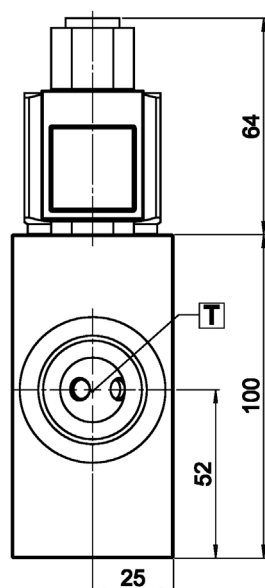

MOLLE - SPRINGS				*
Codice Code	Campo taratura min.-max. bar Adjustable pressure range bar	Increment. press. bar/giro vite Pressure increase bar/turn	Taratura standard bar Standard setting bar	Colore Color
10	20 - 140	26	20	Bianco White
20	40 - 280	55	40	Giallo Yellow
35	60 - 400	120	60	Verde Green

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

FPM **PEV** **12** **NA** **200** **P** **3 / 4** **35**

* 12: voltaggio bobina 12 VDC - coil voltage 12 VDC
 24: voltaggio bobina 24 VDC - coil voltage 24 VDC

* NA: normalmente aperto - normally open
 NC: normalmente chiuso - normally closed

"10" / "20" / "35":
 Campi di taratura pressione
 Adjustable pressure range *

3/4 = 3/4" BSPP: *
 1 = 1" BSPP:
 Connessioni P/T - P/T port sizes