


Valvola di sequenza bilanciata, ad azione diretta, a cartuccia, normalmente chiusa
Direct acting, fully balanced sequence valve, cartridge version, normally closed

Rev.00-2016/07

NEW 2016

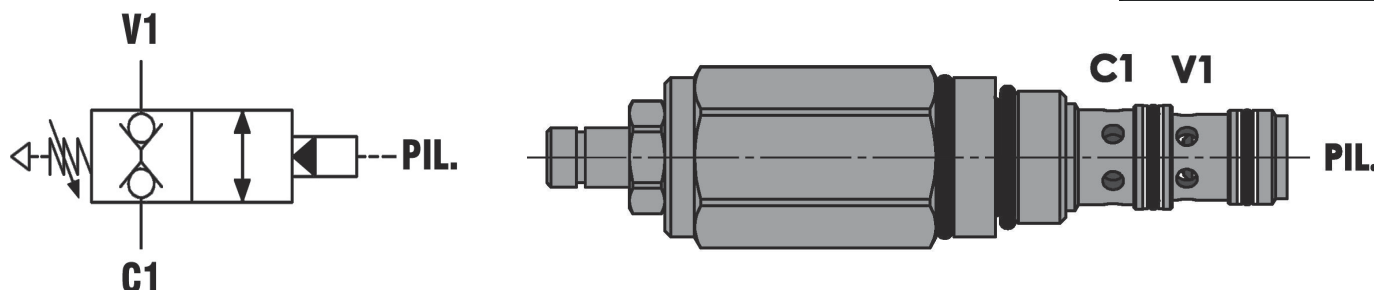

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: cartuccia in acciaio zincato, parti interne in acciaio trattato termicamente.

Portata: 30 l/min

Taratura max.: 150 bar

Pressione max.: 350 bar

Regolazione pressione: mediante vite

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: cartridge in steel zinc plated, internal parts are in hardened steel.

Rated flow: 30 l/min

Max. setting: 150 bar


Max. pressure: 350 bar

Adjustment means: leakproof screw

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO - PRESSURE DROP CURVES


Viscosità olio 24 mm²/sec. (3,5 °E)
Temperatura 50 °C

Oil viscosity 24 mm²/sec. (3,5 °E)
Temperature 50 °C

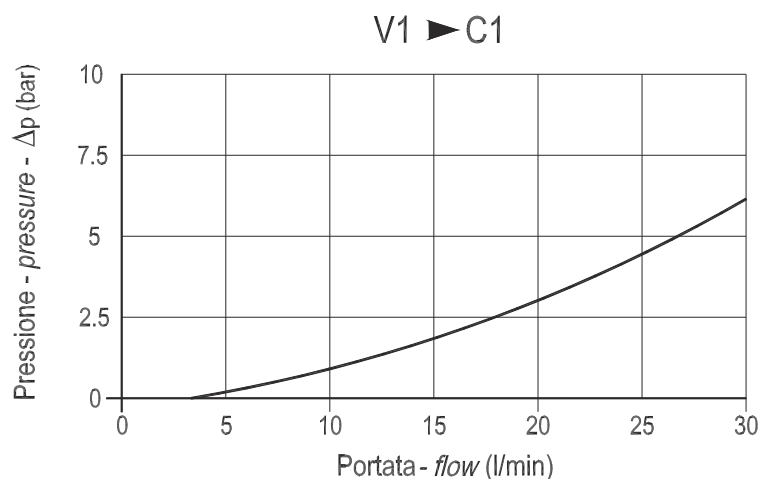

Valvola di sequenza bilanciata, ad azione diretta, a cartuccia, normalmente chiusa
Direct acting, fully balanced sequence valve, cartridge version, normally closed

Rev.00-2016/07

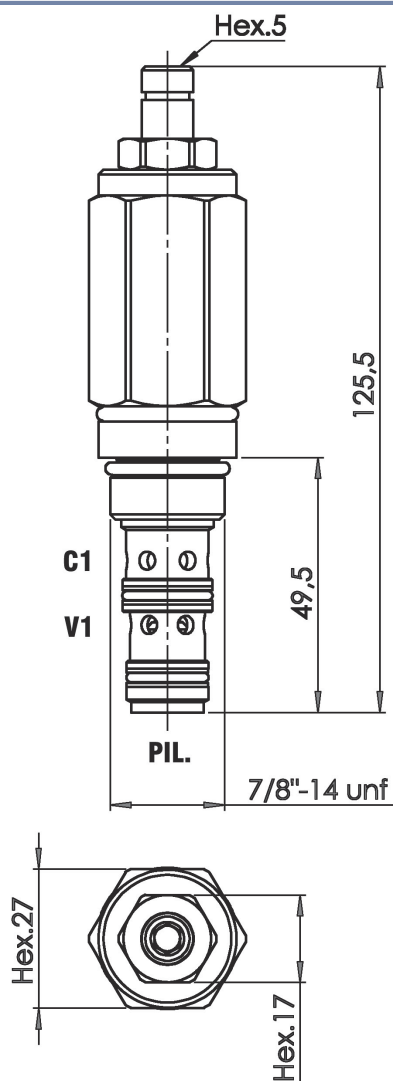

MOLLE - SPRINGS				*
Codice Code	Campo taratura min.-max. bar Adjustable pressure range bar	Increment. press. bar/giro vite Pressure increase bar/turn	Taratura standard bar Standard setting bar	Colore Color
02	2 - 30	/	2	/
06	10 - 60	/	10	/
08	20 - 100	/	20	/
12	50 - 120	/	40	/

TIPO TYPE	CAVITA' CAVITY	COPPIA DI SERRAGGIO INSTALLATION TORQUE	PESO WEIGHT
		Nm	Kg
FPSQB D PD 30 C NC	33101	50	0.330

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

F P S Q B D P D 3 0 C N C 0 2

* "02" / "06" / "08" / "12":

Campi di taratura pressione - Adjustable pressure range