
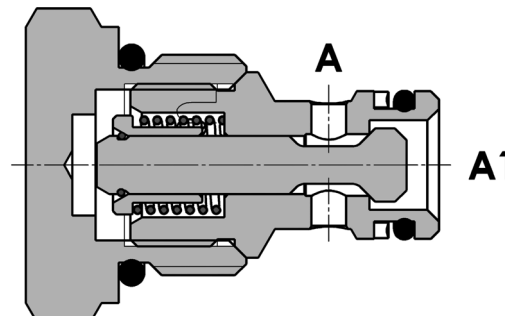


Valvola di ritegno unidirezionale, versione cartuccia, cavità SAE
Check valve, cartridge version, SAE cavity

Rev.01-2010/02

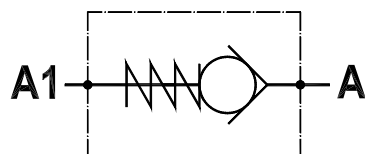

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: corpo in acciaio. L'otturatore conico guidato è in acciaio trattato termicamente. La superficie esterna è protetta mediante zincatura.

Portata: fino a 100 l/min

Pressione max.: 350 bar

Pressione di apertura: standard 2.5 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: body is steel made. Guided poppet is in hardened steel. External surface is zinc plated.

Rated flow: up to 100 l/min




Max. pressure: 350 bar, see data sheet

Cracking pressure: 2.5 bar standard

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO - PRESSURE DROP CURVES


Viscosità olio 24 mm²/sec. (3,5 °E)
 Temperatura 50 °C

Oil viscosity 24 mm²/sec. (3,5 °E)
 Temperature 50 °C

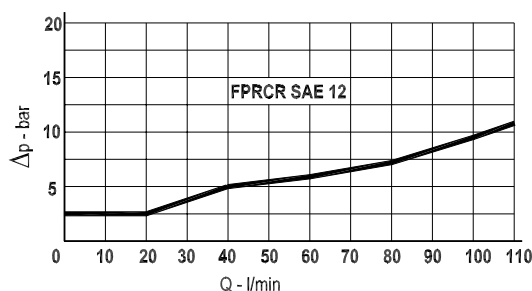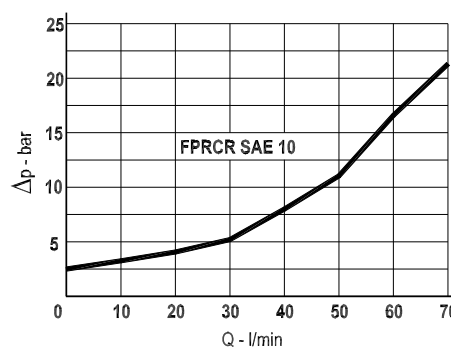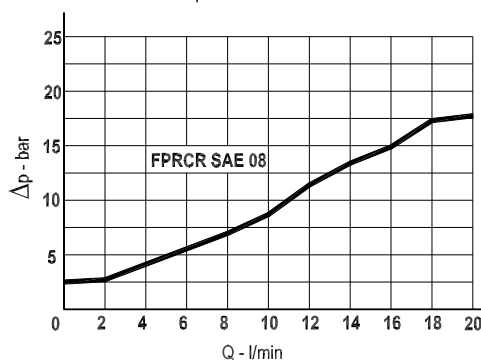

Valvola di ritegno unidirezionale, versione cartuccia, cavità SAE
Check valve, cartridge version, SAE cavity

Rev.01-2010/02

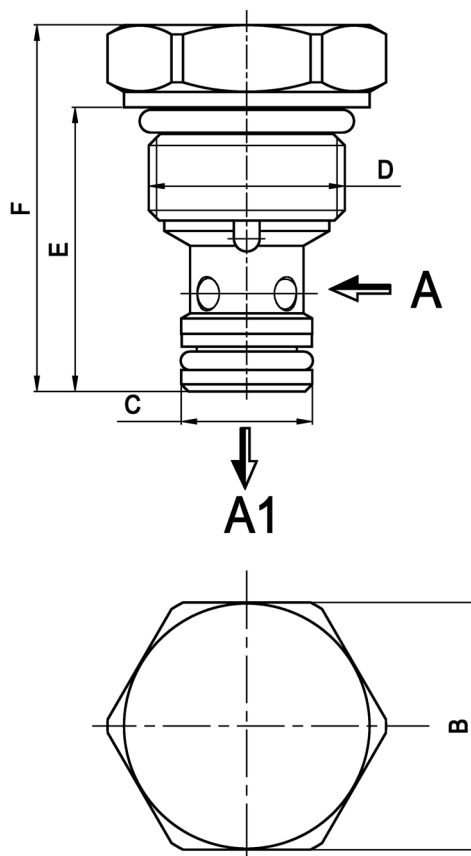

TIPO TYPE	PORTATA MAX. MAX FLOW	PRESSIONE MAX. MAX PRESSURE	B	C	D	E	F	CAVITA' CAVITY	COPPIA DI SERRAGGIO INSTALLATION TORQUE	PESO WEIGHT
	L/MIN	BAR	mm	mm	UNF-2a	mm	mm	mm	Nm	Kg
FPR CR S08	20	350	24	12.7	3/4"-16	27.6	35.6	23081	40 - 45	0.056
FPR CR S10	60	350	27	15.87	7/8"-14	32.8	41.3	23101	60 - 70	0.084
FPR CR S12	100	350	32	22.22	1 1/16"-12	46	57	23121	90 - 100	0.173

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

F P R C R S 0 8 2 , 5 *

* S08 - 3/4"-16 UNF
 S10 - 7/8"-14 UNF
 S12 - 1 1/16"-12 UNF
 Dimensione - Dimension

Guarnizioni - Seals:
 V=Viton *
 Omettere se BUNA-N - Omit if BUNA-N