
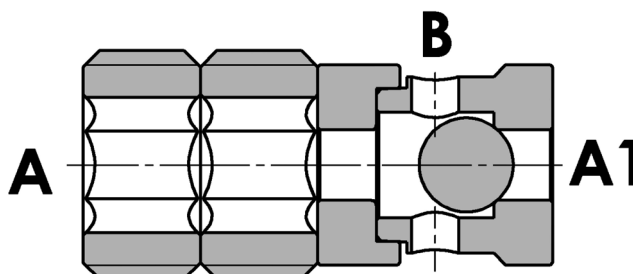


Valvola di commutazione, cartuccia ad inserto
Shuttle valve, ball version

Rev.02-2010/08



SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: corpo in acciaio. La sfera è in acciaio trattato termicamente.

Portata max.: vedere diagramma perdite di carico

Pressione max.: 350 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: body is steel made. Ball is in hardened steel.



Rated flow: see pressure drop curves

Max. pressure: 350 bar

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO - PRESSURE DROP CURVES


Viscosità olio 24 mm²/sec. (3,5 °E)
 Temperatura 50 °C

Oil viscosity 24 mm²/sec. (3,5 °E)
 Temperature 50 °C

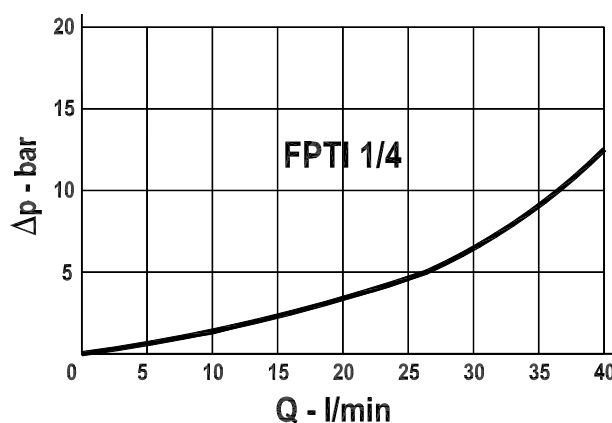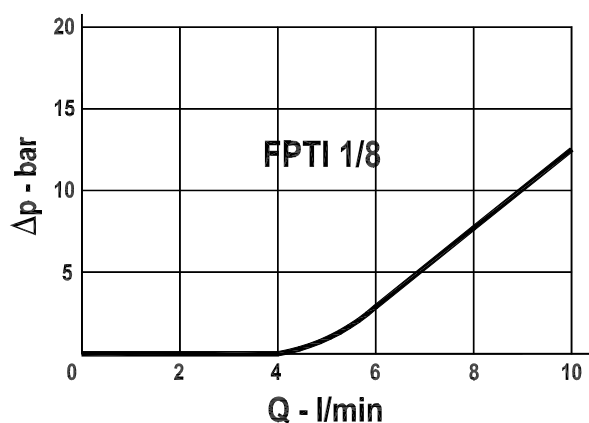

Valvola di commutazione, cartuccia ad inserto
Shuttle valve, ball version

Rev.02-2010/08

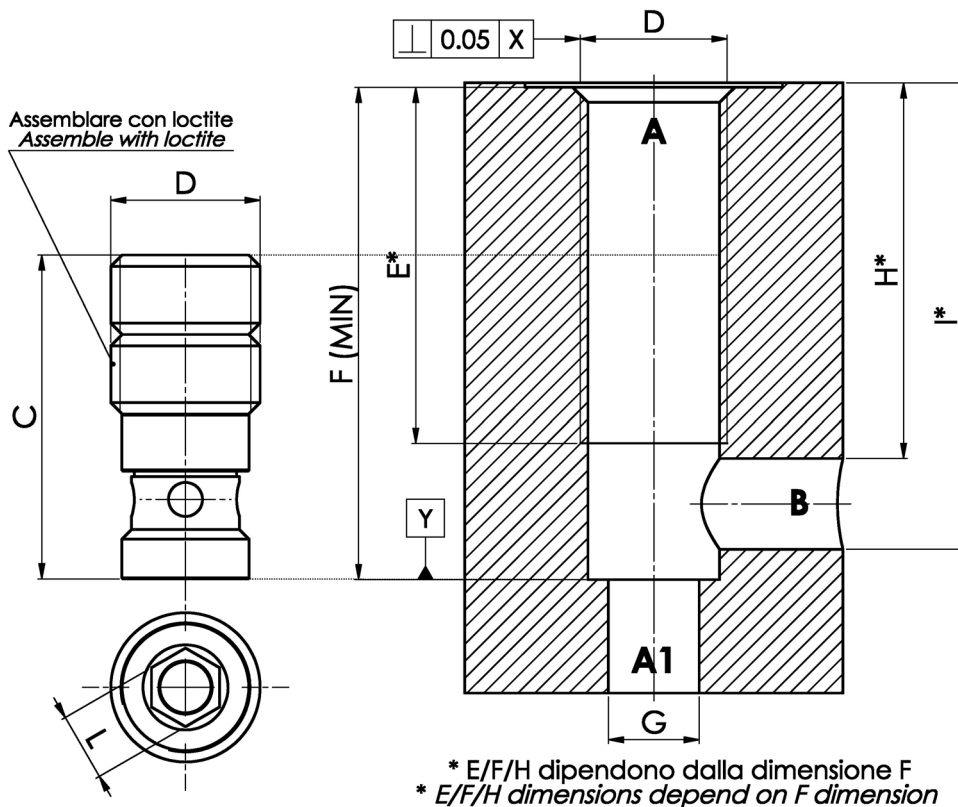

TIPO TYPE	PORTATA MAX. MAX FLOW	C	D	E	F	G	H	I	L	COPPIA DI SERRAGGIO INSTALLATION TORQUE	PESO WEIGHT
	L/MIN	mm	BSPP	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
FPT I 1/8	Vedere diagramma perdite di carico See pressure drop curves	20	1/8"	24.5	32.5	6	24.5	30.5	5	15	0.008
FPT I 1/4		41.5	1/4"	30	43	8	31.5	39.5	6	20	0.017

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

F P T I 1 / 4

1/8 - 1/8" BSPP
 * 1/4 - 1/4" BSPP
 Connessioni - Port sizes