
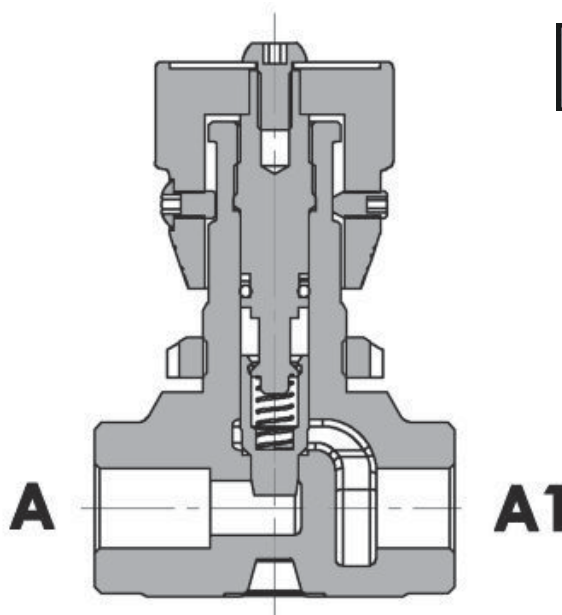


Valvola regolatrice di flusso unidirezionale
Restrictor valve

Rev.00-2016/08

INIZIO PRODUZIONE 01/03/2017
STARTING PRODUCTION 01/03/2017

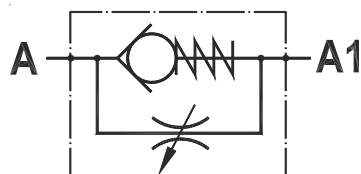

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: corpo e parti interne in acciaio. La superficie esterna è protetta mediante zincatura.

Portata max.: fino a 90 l/min

Pressione max.: 400 bar, vedasi tabella pag.02

Pressione di apertura: standard 0,5 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: body and internal parts are steel made. External surface zinc plated.

Rated flow: up to 90 l/min

Max. pressure: 400 bar, see data sheet page 02


Cracking pressure: 0.5 bar standard

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO - PRESSURE DROP CURVES


Viscosità olio 24 mm²/sec. (3,5 °E)
Temperatura 50 °C

Oil viscosity 24 mm²/sec. (3,5 °E)
Temperature 50 °C

A → A1
VALVOLA CHIUSA

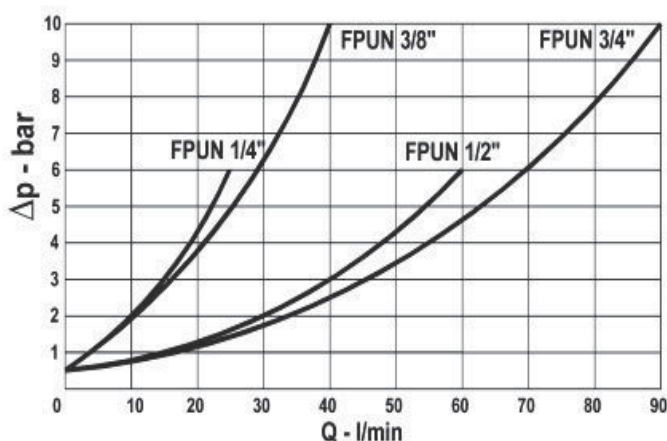


A → A1
VALVOLA APERTA

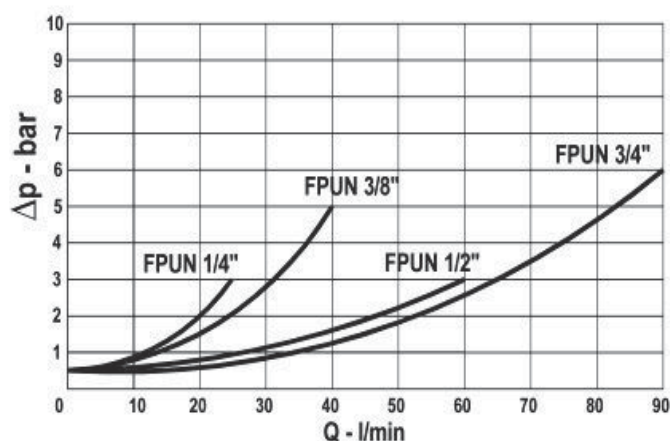

Valvola regolatrice di flusso unidirezionale
Restrictor valve


Rev.00-2016/08

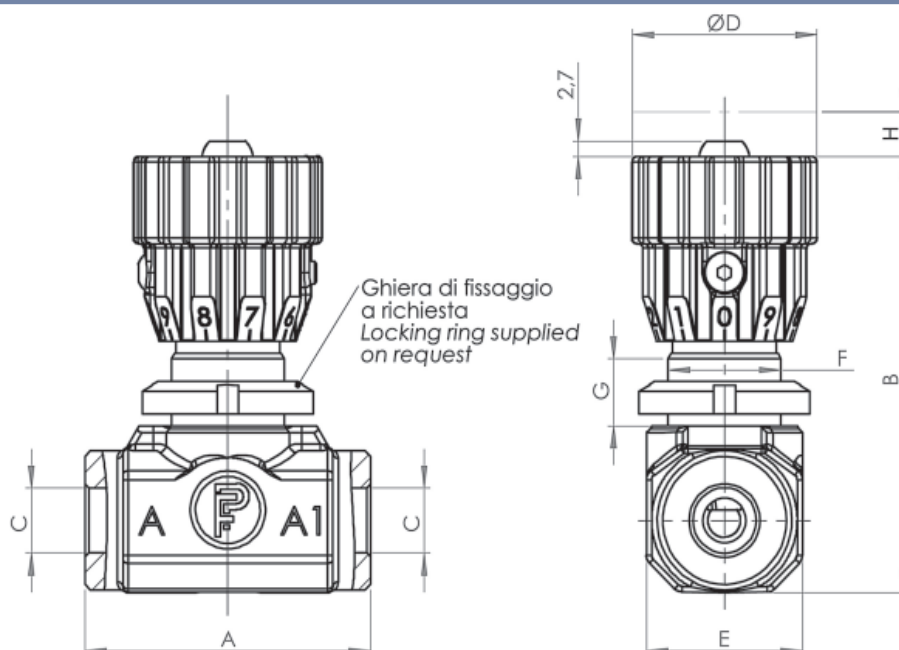

TIPO TYPE	PORTATA MAX. MAX FLOW	PRESSIONE MAX. MAX PRESSURE	A	B	C	D	E	F	G	H	PESO WEIGHT
	L/MIN	BAR	mm	mm	BSPP	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPUN 1/4"	25	400	53	78	1/4"	35	29	M21X1	13	7.5	0.340
FPUN 3/8"	40	400	53	78	3/8"	35	29	M25X1.5	13	7.5	0.360
FPUN 1/2"	60	400	68	95	1/2"	40	40	M30X1.5	14	8.5	0.810
FPUN 3/4"	90	350	68	95	3/4"	40	40	M35X1.5	14	8.5	0.780

**ISTRUZIONI PER IL
MONTAGGIO A
PANNELLO**

**INSTRUCTIONS FOR
PANEL MOUNTING**



Togliere le viti "A" di fine corsa, "B" di bloccaggio regolazione e "C" di fissaggio pomolo; sfilare il pomolo "D" ed installare la valvola a pannello fissandola con relativa ghiera.

Rimontare nell'ordine inverso i particolari precedentemente smontati.

Remove the screw "A" of limit stop, "B" for blocking and regulation, "C" of handwheel fixing; withdraw the handwheel "D" and install the panel-valve by fixing it with the relative metal ring.

Re-assemble in reversed order the parts previously disassembled.

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

FPUN 1 / 2 0 , 5 F *

1/4 - 1/4" BSPP
3/8 - 3/8" BSPP
* 1/2 - 1/2" BSPP
3/4 - 3/4" BSPP
Conessioni - Port sizes

0.5 bar (std)
* Pressione apertura ritegno
Cracking pressure

Guarnizioni - Seals:
V=Viton *

Omettere se BUNA-N - Omit if BUNA-N

F - ghiera di fissaggio - locking ring
Omettere se non richiesta - omit if not requested *