
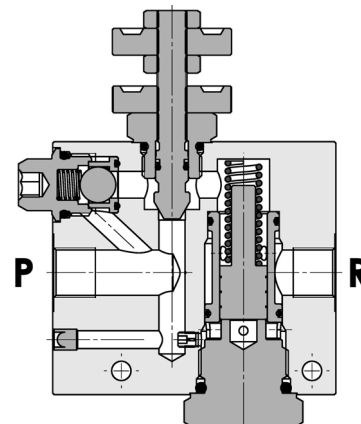


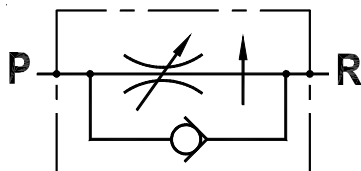

Regolatore di flusso compensato, con ritorno libero
In line pressure compensated flow regulator, with free reverse flow

Rev.02-2010/05

**SPECIFICHE TECNICHE**

Materiali: corpo in alluminio (standard), a richiesta in acciaio.
 Componenti interni in acciaio trattato termicamente.

Portata max.: - 30 l/min per 3/8";
 - 50 l/min per 1/2";
 - 90 l/min per 3/4"

Pressione max.: 250 bar (std), 350 bar (S)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: aluminium body (std), steel body on request. Internal parts are in hardened steel.


Rated flow: - 30 l/min for 3/8";
 - 50 l/min for 1/2";
 - 90 l/min for 3/4"

Max. pressure: 250 bar (std), 350 bar (S)

DIAGRAMMA COMPENSAZIONE - COMPENSATION CURVES

Viscosità olio 24 mm²/sec. (3,5 °E)
 Temperatura 50 °C

Oil viscosity 24 mm²/sec. (3,5 °E)
 Temperature 50 °C

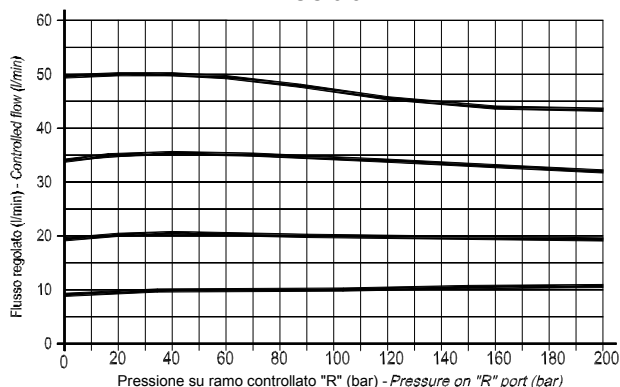FPRUC 3/8" - 1/2"**FPRUC 3/4"**