


Regolatore di flusso a 2 vie compensato fisso, a cartuccia
Two way pressure compensated, fixed flow regulator, cartridge version

Rev.00-2016/08

NEW 2016

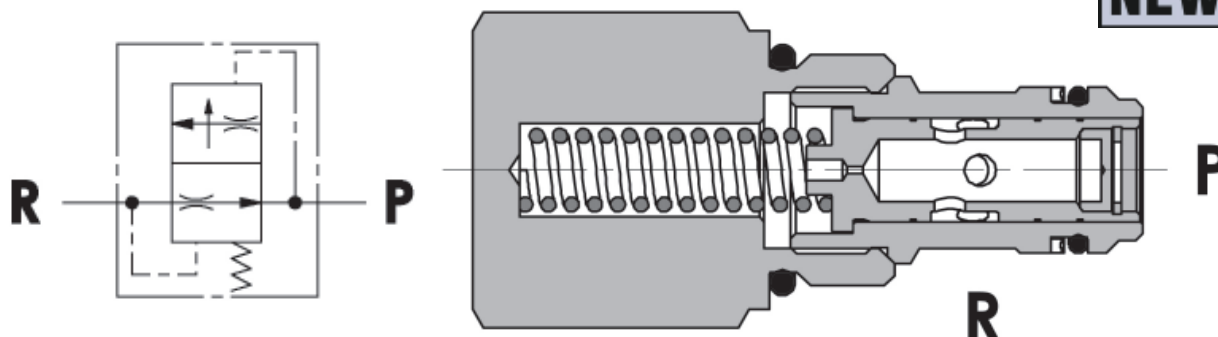

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: cartuccia in acciaio zincato, parti interne in acciaio trattato termicamente.

Portata max in P:

- 60 l/min

Pressione max.: 350 bar

Pressione di standby: 10 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: cartridge in zinc plated steel, internal parts are in hardened steel.

Rated flow on P:

- 60 l/min


Max. pressure: 350 bar

Standby pressure: about 10 bar

DIAGRAMMA COMPENSAZIONE - COMPENSATION CURVES


Viscosità olio 24 mm²/sec. (3,5 °E)
Temperatura 50 °C

Oil viscosity 24 mm²/sec. (3,5 °E)
Temperature 50 °C

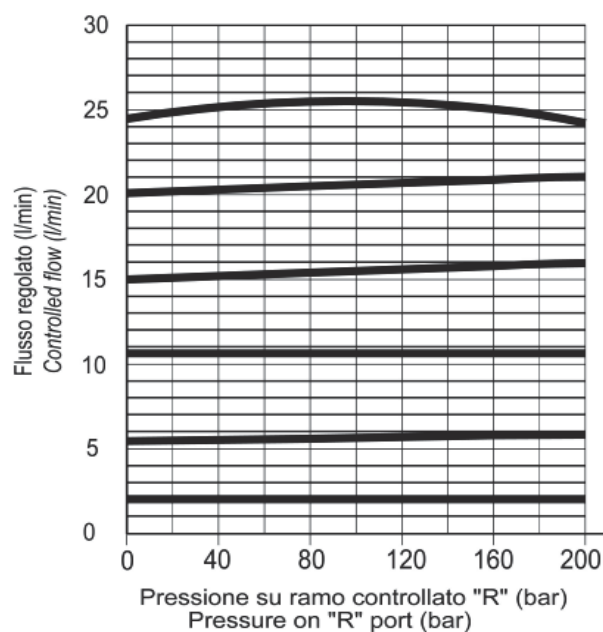

Regolatore di flusso a 2 vie compensato fisso, a cartuccia
Two way pressure compensated, fixed flow regulator, cartridge version

Rev.00-2016/08

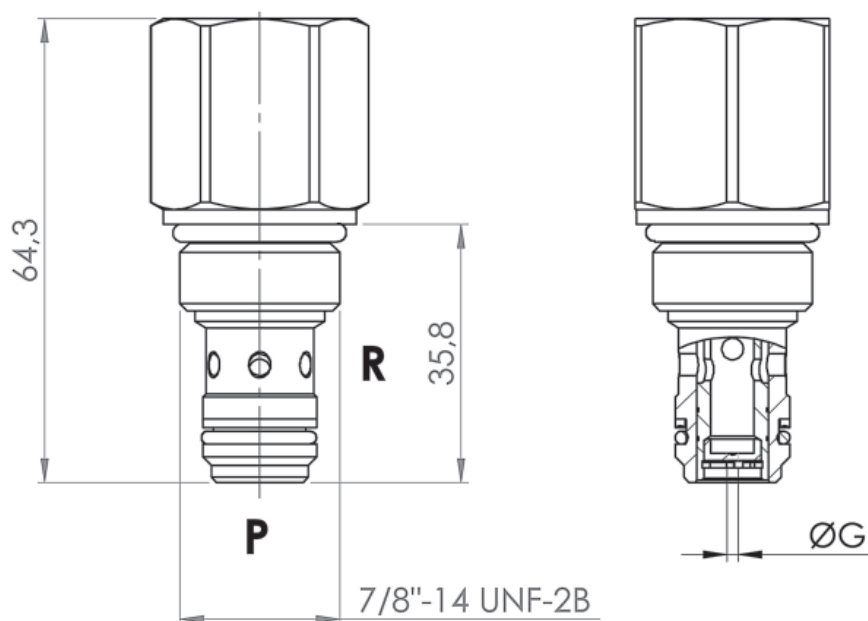

TIPO TYPE	CAVITA' CAVITY	COPPIA DI SERRAGGIO INSTALLATION TORQUE	PESO WEIGHT
		Nm	Kg
FPRBCF 60 C	23101	45 - 55	0.180

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

F P R B C F **6 0** **C** *****

Tabella valori di portata controllata – Controlled flow setting list

Q (L/min)	1	2	3	4	5.5	7.5	10.5	12	15	21	26	30	*
ØG (mm)	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	