



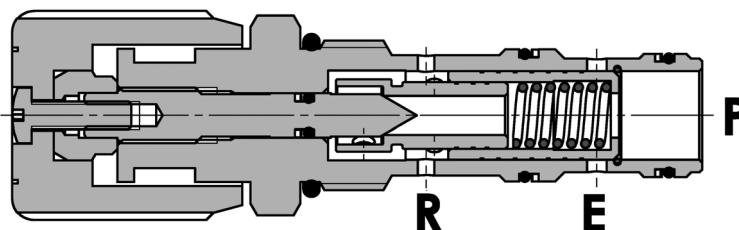

Regolatore di flusso a 3 vie compensato, con eccedenza in pressione, versione a cartuccia

Three way, pressure compensated flow regulator, with exceeding flow in pressure, cartridge version

Rev.01-2010/02

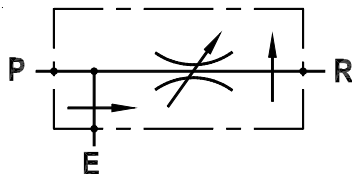

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: cartuccia in acciaio zincato, parti interne in acciaio trattato termicamente.

Portata max.:

- 90 l/min con 60 l/min su ramo regolato "R"

Pressione max.: 350 bar

Pressione di standby: 10 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: cartridge in steel zinc plated, internal parts are in hardened steel.

Rated flow:

- 90 l/min with 60 l/min in "R" port


Max. pressure: 350 bar

Standby pressure: 10 bar

DIAGRAMMA COMPENSAZIONE - COMPENSATION CURVES


Viscosità olio 24 mm²/sec. (3,5 °E)
Temperatura 50 °C

Oil viscosity 24 mm²/sec. (3,5 °E)
Temperature 50 °C

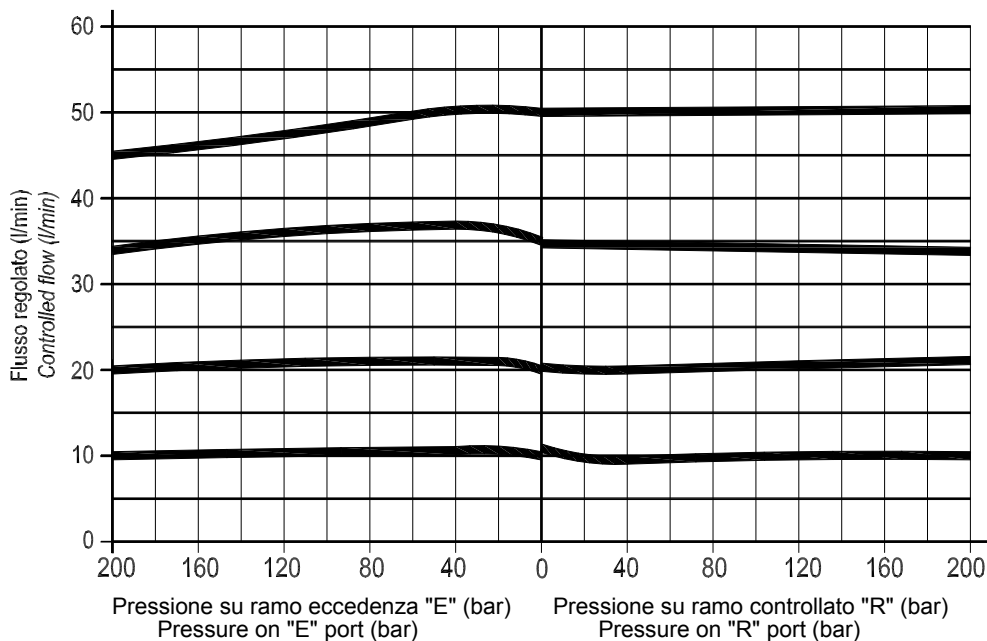

Regolatore di flusso a 3 vie compensato, con eccedenza in pressione, versione a cartuccia
Three way, pressure compensated flow regulator, with exceeding flow in pressure, cartridge version

Rev.01-2010/02

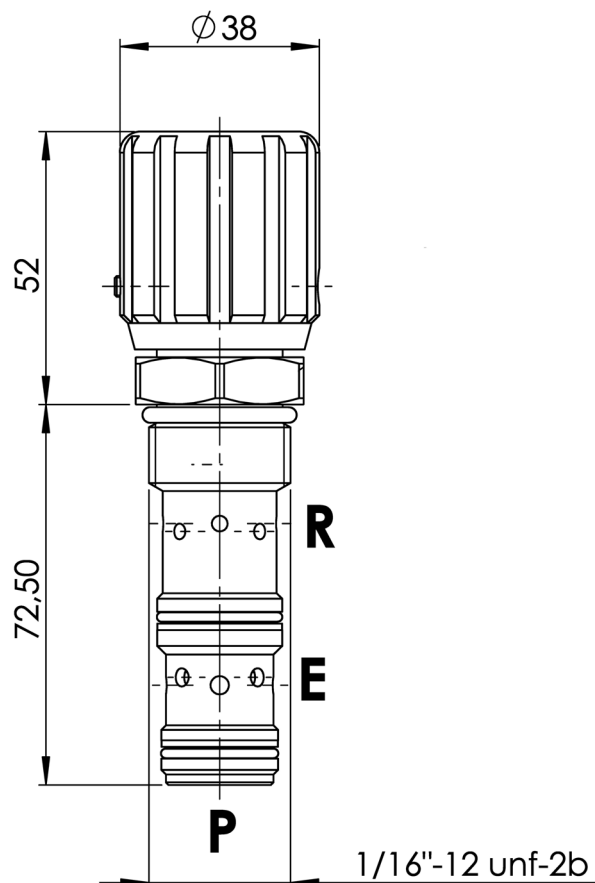

TIPO TYPE	CAVITA' CAVITY	COPPIA DI SERRAGGIO INSTALLATION TORQUE	PESO WEIGHT
		Nm	Kg
FPVP 90 C R	33121	90 - 100	0.341

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

F P V P 9 0 C R