
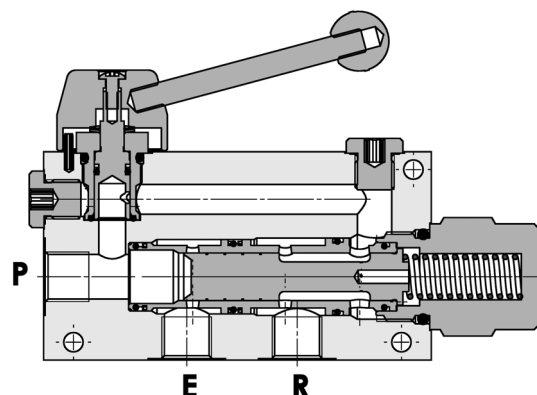


Regolatore di flusso a 3 vie compensato, con eccedenza in pressione, montaggio in linea
In line three way pressure compensated flow regulator, with exceeding flow in pressure

Rev.02-2010/05

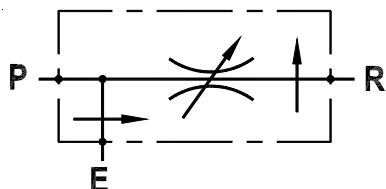

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: corpo in alluminio (standard), a richiesta in acciaio.
 Componenti interni in acciaio trattato termicamente.

Portata max.:

- 50 l/min con 30 l/min su ramo regolato "R" per 3/8"
- 90 l/min con 50 l/min su ramo regolato "R" per 1/2"

Pressione max.: 250 bar (std), 350 bar (S)

Pressione di standby: 5 bar

Peso: 1.300 Kg (std), 2.850 Kg (S)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: aluminium body (std), steel body on request. Internal parts are in hardened steel.

Rated flow:

- 50 l/min with 30 l/min in "R" port for 3/8"
- 90 l/min with 50 l/min in "R" port for 1/2"

Max. pressure: 250 bar (std), 350 bar (S)


Standby pressure: about 5 bar

Weight: 1.300 Kg (std), 2.850 Kg (S)

DIAGRAMMA COMPENSAZIONE - COMPENSATION CURVES


Viscosità olio 24 mm²/sec. (3,5 °E)
 Temperatura 50 °C

Oil viscosity 24 mm²/sec. (3,5 °E)
 Temperature 50 °C

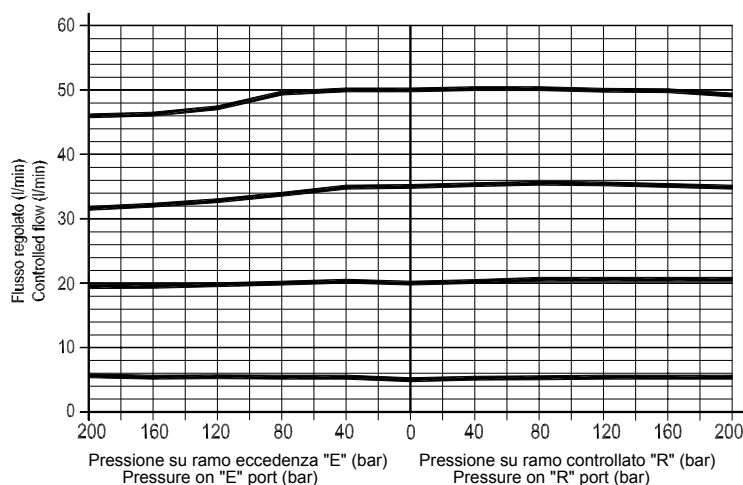

Regolatore di flusso a 3 vie compensato, con eccedenza in pressione, montaggio in linea
In line three way pressure compensated flow regulator, with exceeding flow in pressure

Rev.02-2010/05

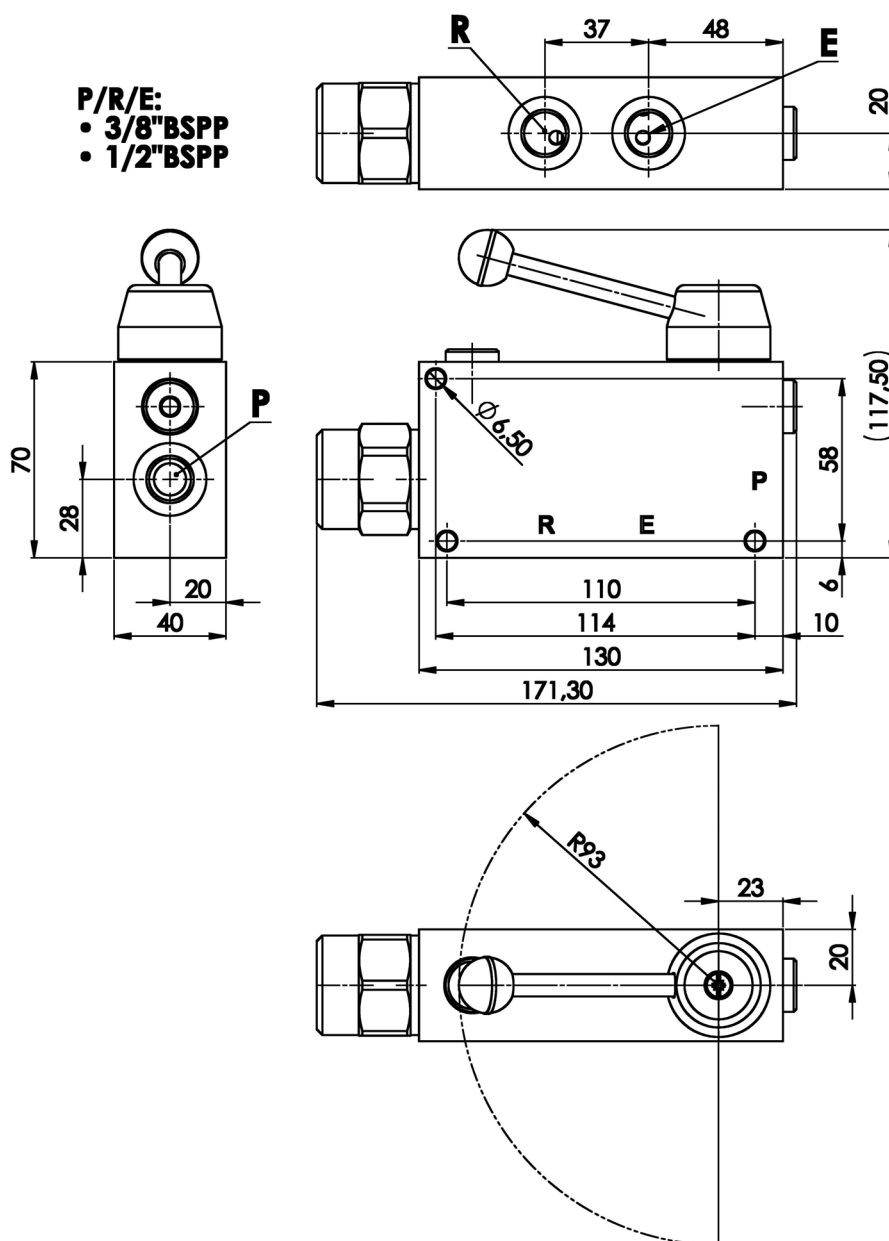

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

	F P V P	3 / 8	S	H	*	
	3/8 - 3/8" BSPP					Guarnizioni - Seals:
*	1/2 - 1/2" BSPP					V=Viton *
	Conessioni - Port sizes					Omettere se BUNA-N - Omit if BUNA-N
*	Mat. corpo: omettere se alluminio, S=acciaio					
	Body material: omit if aluminium, S=steel					