
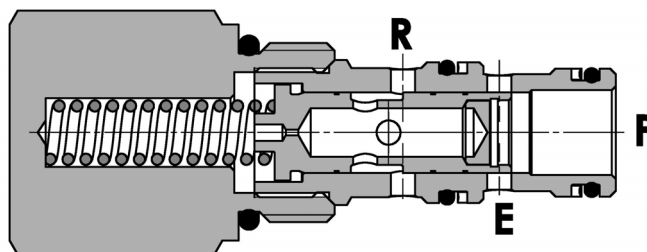


Regolatore di flusso a 3 vie compensato fisso, con eccedenza in pressione, a cartuccia

Three way pressure compensated, fixed flow regulator, with exceeding flow in pressure, cartridge version

Rev.01-2010/02

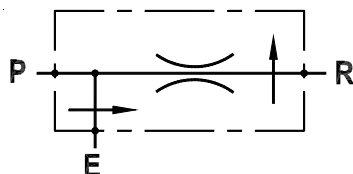

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: cartuccia in acciaio zincato, componenti interni in acciaio trattato termicamente.

Portata max in P:

- 60 l/min con 30 l/min su ramo regolato "R"

Pressione max.: 350 bar

Pressione di standby: 5 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: cartridge in zinc plated steel, internal parts are in hardened steel.

Rated flow on P:

- 60 l/min with 30 l/min in "R"


Max. pressure: 350 bar

Standby pressure: about 5 bar

DIAGRAMMA COMPENSAZIONE - COMPENSATION CURVES


Viscosità olio 24 mm²/sec. (3,5 °E)
Temperatura 50 °C

Oil viscosity 24 mm²/sec. (3,5 °E)
Temperature 50 °C

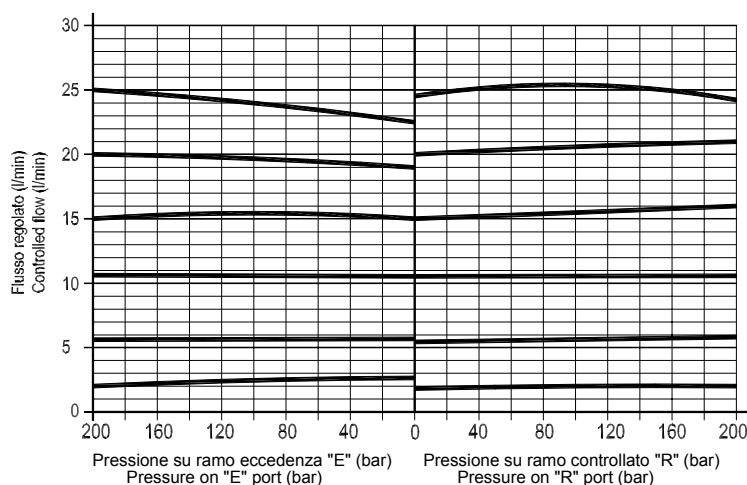

Regolatore di flusso a 3 vie compensato fisso, con eccedenza in pressione, a cartuccia
Three way pressure compensated, fixed flow regulator, with exceeding flow in pressure, cartridge version

Rev.01-2010/02

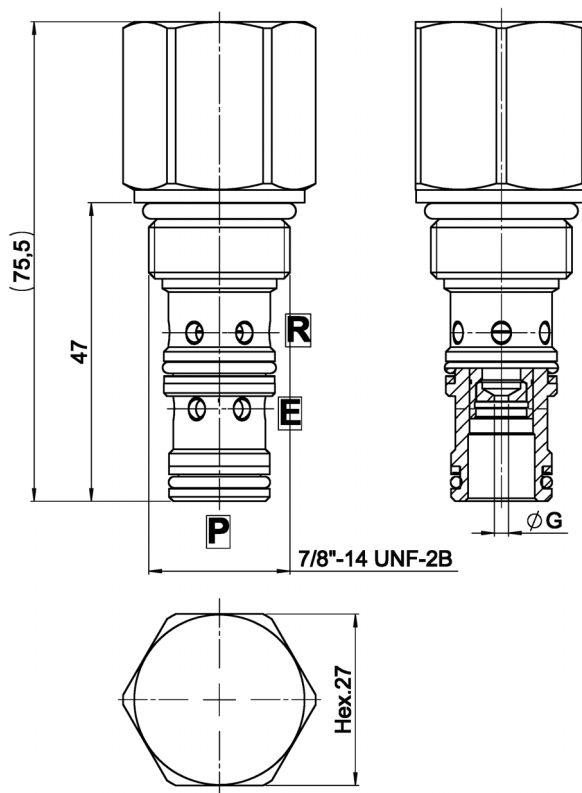

TIPO TYPE	CAVITA' CAVITY	COPPIA DI SERRAGGIO INSTALLATION TORQUE		PESO WEIGHT
		Nm		Kg
FPVPF 60 C	33101	60 - 70		0.200

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

F P V P F 6 0 C *

Tabella valori di portata controllata - Controlled flow setting list												
Q (L/min)	1	2	3	4	5.5	7.5	10.5	12	15	21	26	30
ØG (mm)	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50

*