
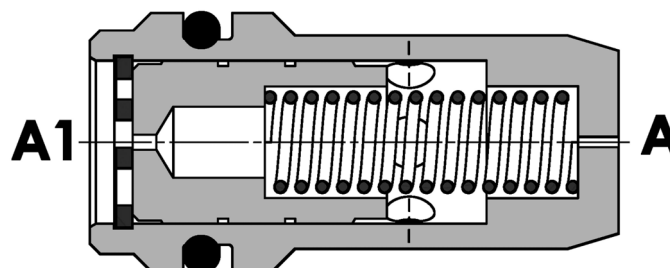


Valvola controllo discesa compensata
Pressure compensated flow restricting valve

Rev.02-2010/05



SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: tutti i componenti sono in acciaio

Portata: vedere "tabella valori portata controllata"

Pressione max.: 300 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: all the components are steel made


Rated flow: see "controlled flow setting list"

Max. pressure: 300 bar

DIAGRAMMA COMPENSAZIONE - COMPENSATION CURVES


Viscosità olio 24 mm²/sec. (3,5 °E)
 Temperatura 50 °C

Oil viscosity 24 mm²/sec. (3,5 °E)
 Temperature 50 °C

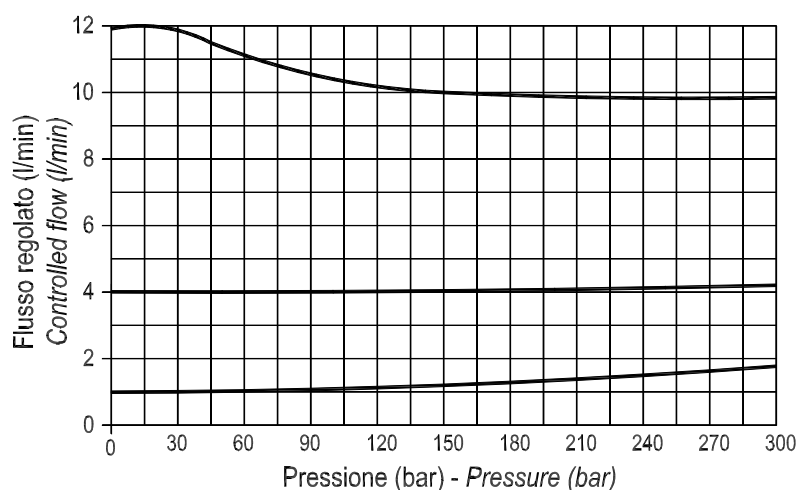

Valvola controllo discesa compensata
Pressure compensated flow restricting valve

Rev.02-2010/05

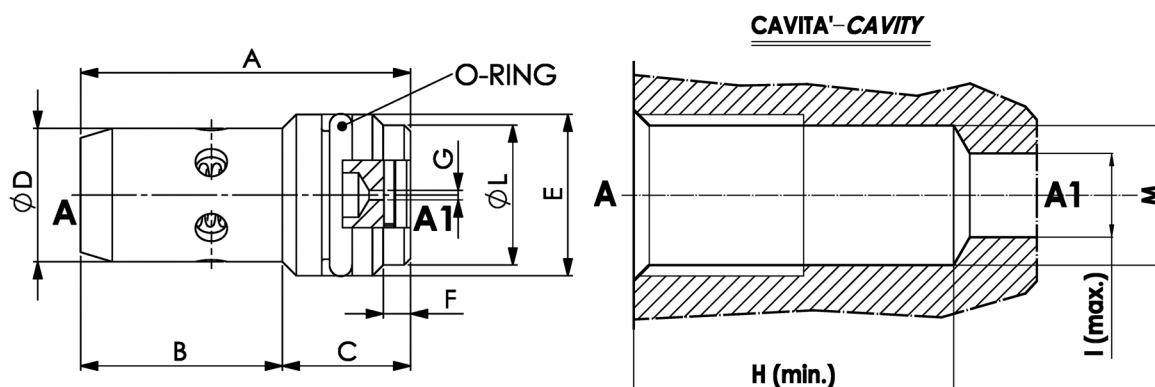

TIPO TYPE	A	B	C	D	E	F	O-RING	G	L	PESO WEIGHT	CAVITA' - CAVITY		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	H	I	M
VSC G 1/4"	26	15.9	10.1	10.5	12.7	2.15	1.78X9.25	FORO DOSATORE (VEDI TABELLA) - ORIFICE (SEE LIST)	11	0.013	38	9	12.7

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

V S C G 1 / 4 1 0

Tabella valori di portata controllata - Controlled flow setting list

Q (L/min)	1.5	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ØG (mm)	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00

*