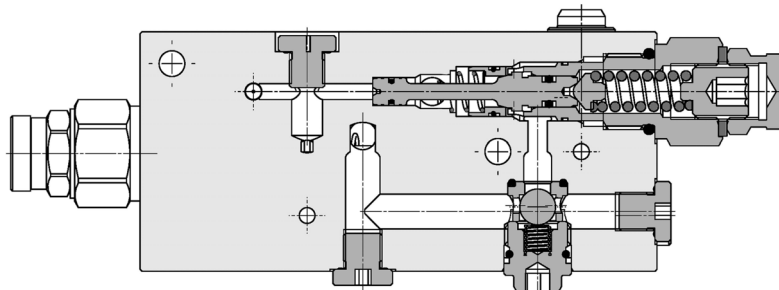



Valvola overcenter doppia, montaggio in linea, per circuito rigenerativo
Dual overcenter valve, line mounted, for regenerative circuits

Rev.01-2010/02

**SPECIFICHE TECNICHE**

Materiali: corpo in lega di alluminio, anodizzato nero. I componenti interni sono in acciaio trattato termicamente.

Portata max.: 40 l/min

Taratura max.: 350 bar

Pressione max. di lavoro: 250 bar

Rapporto di pilotaggio: 1:4

Regolazione pressione: mediante vite

Campo di regolazione pressione: vedere pag. 02

Peso: 1.260 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: body is in aluminium alloy, black anodized. Internal parts are in hardened steel.

Rated flow: up to 40 l/min

Max. setting: 350 bar

Max. working pressure: 250 bar

Pilot ratio: 1:4

Adjustment means: leakproof screw adjustment



Adjustable pressure range: see page 02

Weight: 1.260 Kg

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO - PRESSURE DROP CURVES



Viscosità olio 24 mm²/sec. (3,5 °E)
 Temperatura 50 °C

Oil viscosity 24 mm²/sec. (3,5 °E)
 Temperature 50 °C

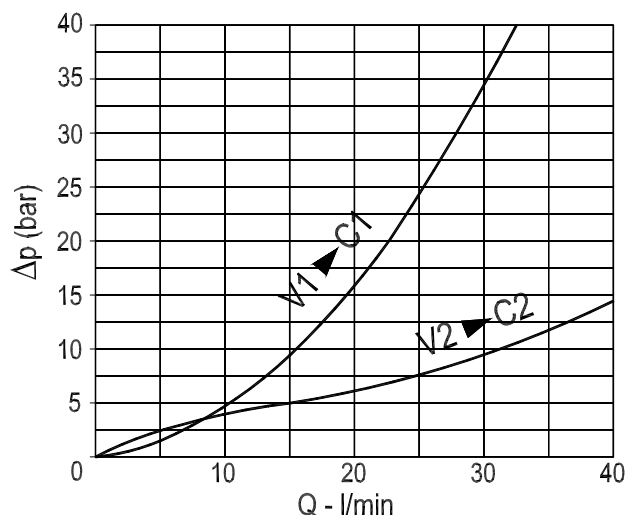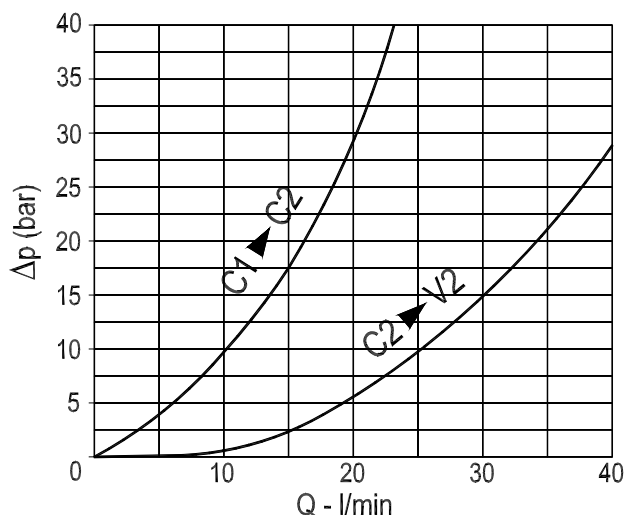

Valvola overcenter doppia, montaggio in linea, per circuito rigenerativo
Dual overcenter valve, line mounted, for regenerative circuits

Rev.01-2010/02

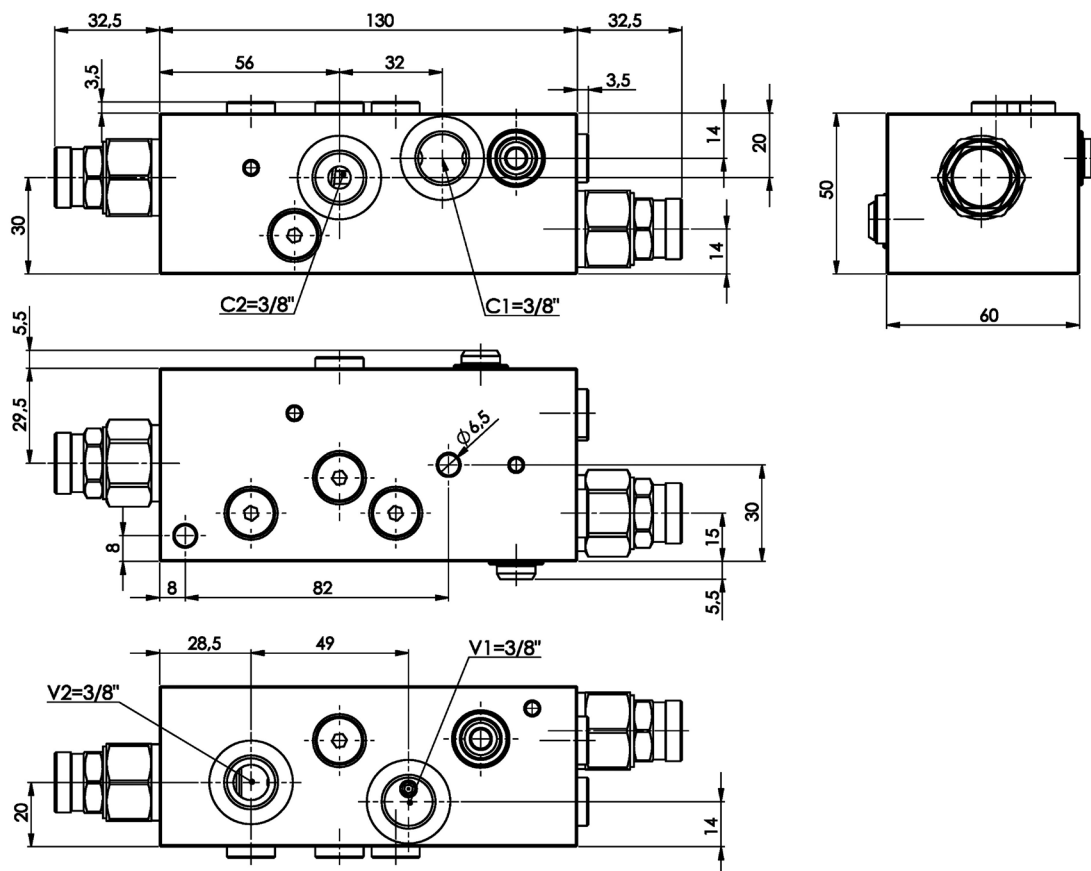

Cappellotto antimanomissione disponibile su richiesta (Z)
Tamperproof cap available on request (Z)

MOLLE - SPRINGS				*
Codice Code	Codice Code	Campo taratura min.-max. bar Adjustable pressure range bar	Increment. press. bar/giro vite Pressure increase bar/turn	Taratura standard bar Standard setting bar
(1)*	35	100 - 350	110	130
(2)*	35	100 - 350	110	160

* vedere schema idraulico pag.1 - see hydraulic scheme page 1

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

F P O R 3 5 D Z 3 / 8 L 3 5 *

* Z = tappo antimanomissione - tamperproof cap
 Omettere se non richiesto - Omit if not requested

Guarnizioni - Seals:
 V=Viton *
 Omettere se BUNA-N - Omit if BUNA-N