

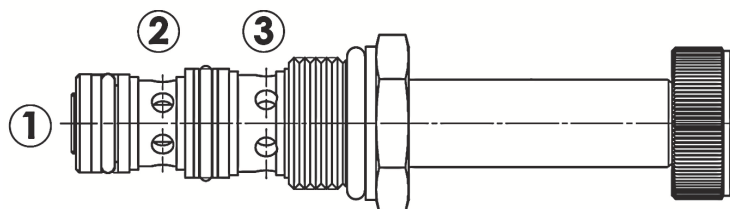


Valvola elettrica 3 vie/2 posizioni
3 way/2 positions electric valve

Rev.00-2016/03

NEW 2016



SPECIFICHE TECNICHE


Materiali: cartuccia in acciaio zincato. Componenti interni in acciaio trattato termicamente.
Campo di portata: 15 L/min;
Pressione max.: 250 bar (Bobina 26W)
Coppia di serraggio in cavità: vedere pag.2
Cavità: vedere sezione X
Peso cartuccia: vedere pagina 2
Bobine: versione C-16, vedere sezione Y
Temperatura olio: -20°C + 80°C
Temperatura ambiente: -30°C + 60°C
Filtrazione consigliata: nominale max. 10µ, ISO 4406-19/17/14 (NAS8) o minore
 La variazione di voltaggio in ingresso non deve eccedere il ±10% del valore nominale.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: cartridge in steel zinc plated, internal parts in hardened steel.
Flow range: 15 L/min
Max. pressure: 250 bar (Coil 26W)
Installation torque: see page 2
Cavity: see section X
Cartridge weight: see page 2
Coils: version C-16, see section Y
Oil temperature: -20°C + 80°C
Ambient temperature range: -30°C + 60°C
Recommended filtration: nominal max. 10µ, ISO 4406-19/17/14 (NAS8) or less.
 Inlet voltage fluctuations must not exceed ±10% of nominal voltage.


DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO PRESSURE DROP CURVES

Viscosità olio 24 mm /sec. (3,5 °E)
 Oil viscosity 24 mm /sec. (3,5 °E)

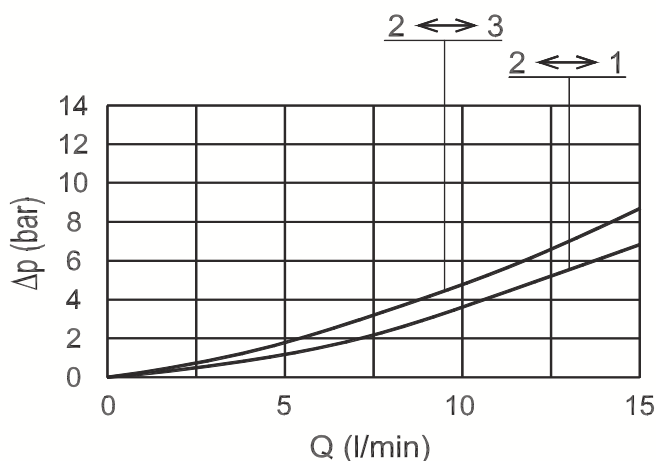


LIMITI DI FUNZIONAMENTO PERFORMANCE LIMITS

Temperatura 50°C
 Temperature 50°C

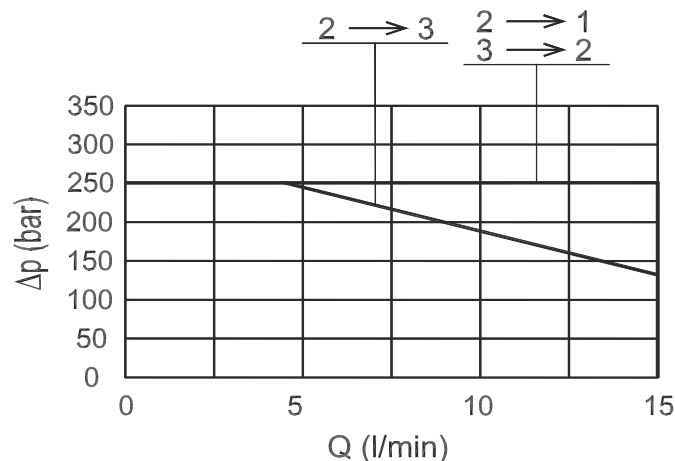

Valvola elettrica 3 vie/2 posizioni
3 way/2 positions electric valve

Rev.00-2016/03

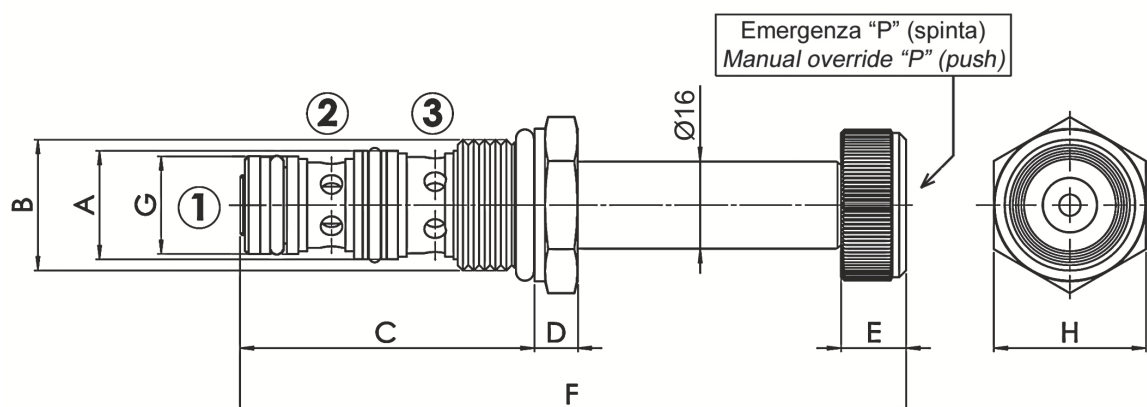

TIPO TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	CAVITA' CAVITY	COPIA DI SERRAGGIO INSTALLATION TORQUE	PESO WEIGHT
	mm	SAE	mm	mm	mm	mm	mm	mm		Nm	Kg
FP-32-CD-S08-31-P	15.85	3/4"-16 UNF-2A	42.5	10	15.5	118.5	14.25	24	33081	35 – 45	0.198

Per i corpi in cavità SAE a 3 vie, vedere pagina catalogo generale W 150/2

For 3 way SAE cavity bodies, see page W 150/2 in technical catalogue

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

F P 3 2 C D S 0 8 3 1 P *

S08 – 3/4"-16 UNF

Dimensione - Dimension

31 -

Schema idraulico - Hydraulic scheme

Guarnizioni – Seals:
V=Viton *

Omettere se BUNA-N – Omit if BUNA-N

Emergenza – Manual override
P = Spinta - Push