


Deviatori elettrici 6 vie
6 ways flow electric diverters

Rev.02-2016/03

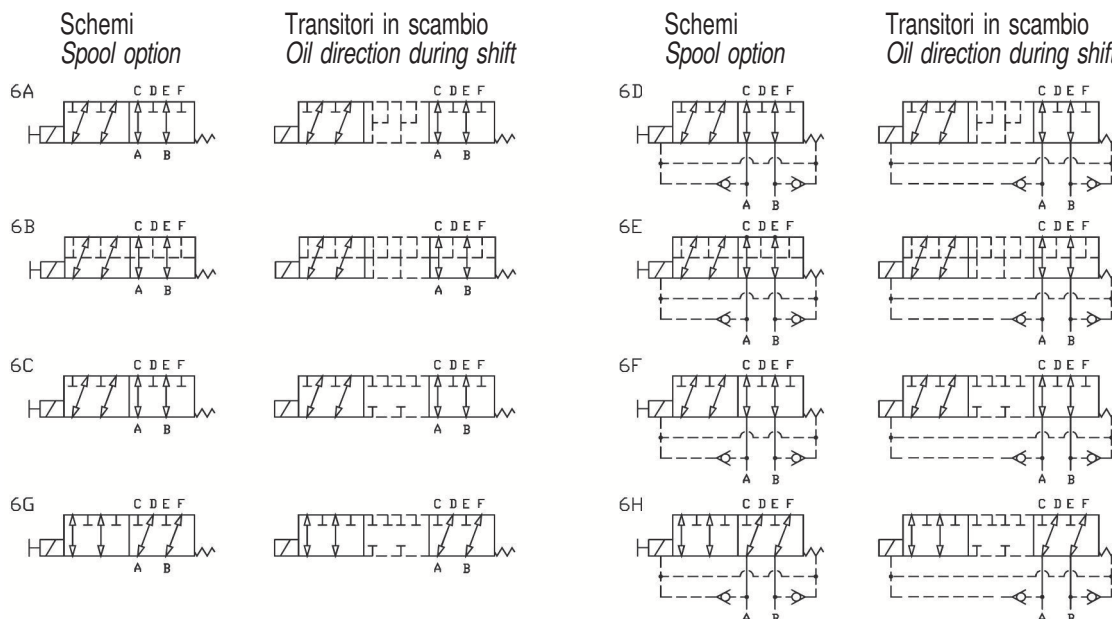


SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: corpo in ghisa zincato. I componenti interni sono in acciaio trattato termicamente.
Portata max.: G3/8": 50 l/min ; G1/2": 60l/min
Pressione max.:
 con drenaggio interno 250 bar
 con drenaggio esterno 310 bar
 versioni 6D-6E-6F 310 bar
Trafilamento interno: max. 20 cc/min a 100 bar
Peso: vedere pagina 2
Bobine: versione C-19 vedere sezione Y
Temperatura olio: -20°C +80°C
Temperatura ambiente: -30°C +60°C
Filtrazione consigliata: nominale max. 10µ, ISO 4406-19/17/14 (NAS8) o minore.
 La variazione di voltaggio in ingresso non deve eccedere il ±10% del valore nominale.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Materials: cast-iron zinc plated body, internal parts in hardened steel.
Flow range: G3/8": 50 l/min ; G1/2": 60l/min
Max. pressure:
 internal drain 250 bar
 external drain 310 bar
 versions 6D-6E-6F 310 bar
Internal leakage: with 100 bar max. 20 cc/min
Weight: see page 2
Coils: version C-19, see section Y
Oil temperature: -20°C +80°C
Ambient temperature range: -30°C +60°C
Recommended filtration: nominal max. 10µ, ISO 4406-19/17/14 (NAS8) or less.
 Inlet voltage fluctuations must not exceed ±10% of nominal voltage.

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
PRESSURE DROP CURVES

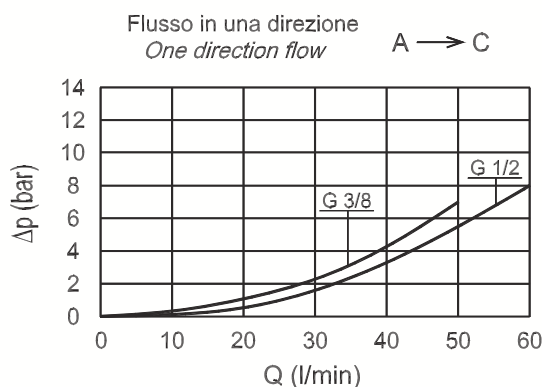

Viscosità olio 24 mm²/sec. (3,5 °E)
Temperatura 50 °C

LIMITI DI FUNZIONAMENTO
PERFORMANCE LIMITS

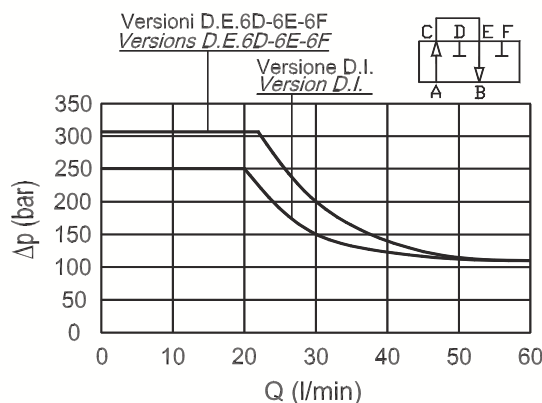

Oil viscosity 24 mm²/sec. (3,5 °E)
Temperature 50 °C

