
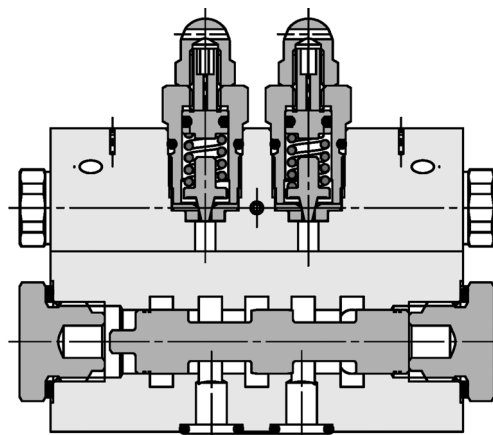


Invertitore automatico ad aumento di pressione, flangiato CETOP 3
Automatic reversing valves, pressure increase control, flanged CETOP 3

Rev.03-2010/09



SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: corpo in ghisa zincata. I componenti interni sono in acciaio trattato termicamente. La superficie esterna delle cartucce è protetta mediante zincatura.

Portata min.: 3 l/min

Portata max.: 35 l/min

Pressione max.: 350 bar

Regolazione pressione: mediante vite

Campo di regolazione pressione: vedere pag. 02

Peso: 1,210 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: body is in zinc plated cast iron. Internal parts are in hardened steel. Cartridges external surface: zinc plated.

Min. flow: 3 l/min

Max. flow: up to 35 l/min

Max. pressure: 350 bar

Adjustment means: leakproof screw adjustment

Adjustable pressure range: see page 02

Weight: 1,210 Kg

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO - PRESSURE DROP CURVES

Viscosità olio 24 mm²/sec. (3,5 °E)
 Temperatura 50 °C

Oil viscosity 24 mm²/sec. (3,5 °E)
 Temperature 50 °C

