Bobine per valvole elettriche diametro 13 mm
Coils for solenoid valves, diameter 13 mm

Rev.01-2016/03

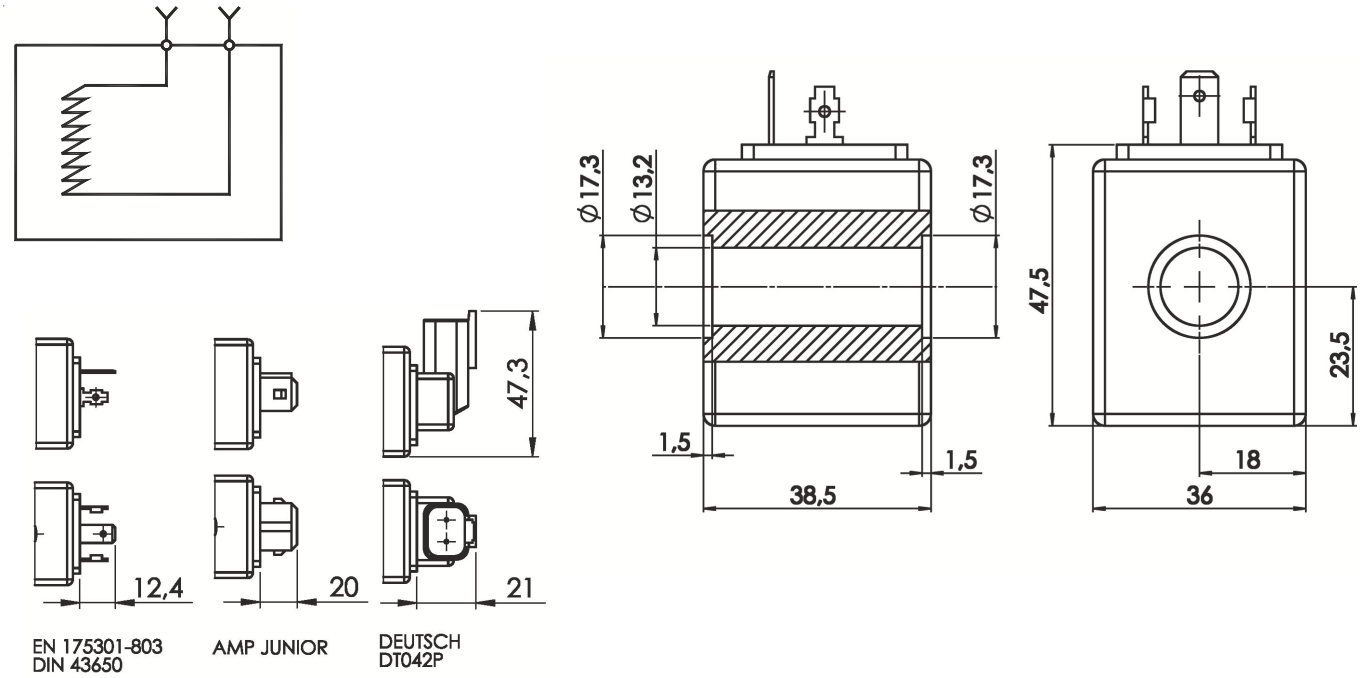

TIPO *TYPE*	CONNESSIONI *CONNECTIONS*	PROTEZIONE *PROTECTION* IEC 144 *	TENSIONE *VOLTAGE* (V)	POTENZA *POWER* (W)	CORRENTE *CURRENT* (A)	RESISTENZA *RESISTANCE* Ohm (5%)	ISOLAMENTO *INSULATION* (CLASSE/*CLASS*)	PESO *WEIGHT* Kg
C-13-A-20-H-A	EN 175301-803 DIN 43650	IP 65	12 DC	20	1.67	7.1	H	0.220
C-13-A-20-H-B	AMP JUNIOR	IP 65	12 DC	20	1.67	7.1	H	0.220
C-13-A-20-H-C	DEUTSCH DT042P	IP 69 K	12 DC	20	1.67	7.1	H	0.230
C-13-B-20-H-A	EN 175301-803 DIN 43650	IP 65	24 DC	20	0.83	28.73	H	0.220
C-13-B-20-H-B	AMP JUNIOR	IP 65	24 DC	20	0.83	28.73	H	0.220
C-13-B-20-H-C	DEUTSCH DT042P	IP 69 K	24 DC	20	0.83	28.73	H	0.230
C-13-G-20-H-A	EN 175301-803 DIN 43650	IP 65	207 DC	21	0.10	2050.54	H	0.220

* Per ottenere il livello di protezione indicato è indispensabile montare correttamente i connettori e le guarnizioni sul cannotto
** In order to obtain the correct level of protection, is necessary to correctly mount the connections and the o-rings on the electromagnetic tube*

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - *ORDERING CODE EXAMPLE*

C | 13 | A | 20 | H | A

* A = 12 VDC
B = 24 VDC
G = 207 VDC
Tensione – *Voltage* (V)

* 20 = 20 W
21 = 21 W
Potenza – *Power* (W)

A = EN 175301-803 DIN 43650
B = AMP JUNIOR
C = DEUTSCH DT042P *
Connessione - *Connection*