


Bobine per valvole elettriche diametro 16 mm
Coils for solenoid valves, diameter 16 mm

Rev.00-2016/03

NEW 2016

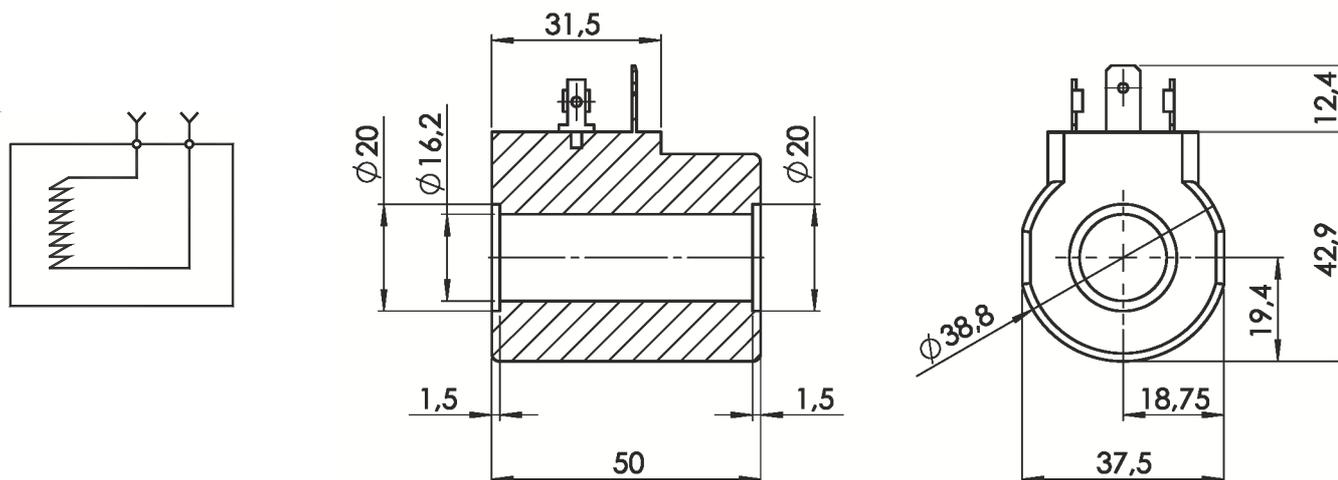

TIPO TYPE	CONNESSIONI CONNECTIONS	PROTEZIONE PROTECTION IEC 144 *	TENSIONE VOLTAGE (V)	POTENZA POWER (W)	CORRENTE CURRENT (A)	RESISTENZA RESISTANCE Ohm (5%)	ISOLAMENTO INSULATION (CLASSE/CLASS)	PESO WEIGHT Kg
C-16-A-26-H-A	EN 175301-803 ISO 4400	IP 65	12 DC	26	2.19	5.47	H	0.147
C-16-B-26-H-A	EN 175301-803 ISO 4400	IP 65	24 DC	26	1.09	22	H	0.147
C-16-G-26-H-A	EN 175301-803 ISO 4400	IP 65	207 DC	26	0.12	1635	H	0.147

* Per ottenere il livello di protezione indicato è indispensabile montare correttamente i connettori e le guarnizioni sul canotto

* In order to obtain the correct level of protection, is necessary to correctly mount the connections and the o-rings on the electromagnetic tube

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

C 16 * 26 H A

A = 12 VDC
 B = 24 VDC
 * G = 207 VDC
 Tensione - Voltage (V)

26 = 26 W
 Potenza - Power (W)

A = EN 175301-803 ISO 4400
 Connessione - Connection